

**«Жилой комплекс» расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО,
Садовническая ул., вл 76/71**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

АА/БЭ- 03-ДСЗ-ОДИ

Корректировка

Том 10

Инов. № подл.Инов.	Подп. и датаПодп. и дата	Взам. инв. №Взам.

Москва, 2024

**«Жилой комплекс» расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО,
Садовническая ул., вл 76/71**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

АА/БЭ- 03-ДСЗ-ОДИ

Корректировка

Том 10

Главный архитектор



Е.Г. Ким

Главный инженер проекта



В.В. Остроумов

Главный архитектор проекта




А.В. Добрякова

инв. №	
№ подл.	

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
АА/БЭ-03-ДСЗ-ОДИ.С	Содержание	
АА/БЭ-03-ДСЗ-ОДИ.СС	Справка о соответствии	
АА/БЭ-03-ДСЗ-ОДИ.ПЗ	Пояснительная записка	
АА/БЭ-03-ДСЗ-ОДИ	Графические материалы:	
	Схема планировочной организации земельного участка с указанием путей перемещения МГН. М 1_500.	Лист 1
	План первого подземного этажа на отм. -6,000. Схема путей перемещения и эвакуации МГН. М 1_200.	Лист 2
	Корпуса 1, 2. План 1 этажа . Схема путей перемещения и эвакуации МГН . М 1_500.	Лист 3
	Корпуса 1, 2. План 2-4 этажей. Схема путей перемещения и эвакуации МГН. М 1_200.	Лист 4
	Корпуса 1, 2. План 5 этажа . Схема путей перемещения и эвакуации МГН . М 1_200.	Лист 5
	Корпуса 1, 2. План 6 этажа . Схема путей перемещения и эвакуации МГН . М 1_200.	Лист 6
	Корпуса 3, 3.1. План 1 этажа . Схема путей перемещения и эвакуации МГН . М 1_200.	Лист 7
	Корпуса 3, 3.1. План типового этажа. Схема путей перемещения и эвакуации МГН. М 1_200.	Лист 8
	Корпус 4. План 1 этажа. Схема путей перемещения и эвакуации МГН. М 1_200.	Лист 9
	Корпус 4. План типового этажа. Схема путей перемещения и эвакуации МГН. М 1_200.	Лист 10

Взам. инв. №											
Подп. и дата											
Инв. № подл.						АА/БЭ-03-ДСЭ-ОДИ					
	Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
	Разработал		Добрякова			08.24					
	Проверил		Добрякова			08.24	Мероприятия по обеспечению доступности инвалидов.				
Содержание тома.							Стадия	Лист	Листов		
							П	1	2		
											

СПРАВКА О СОБЛЮДЕНИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВОВ.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют государственным нормативам, правилам, стандартам, исходным данным, а также техническим условиям и требованиям, выданным органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при соблюдении исходно-разрешительной документации, а также нормам пожаро- и взрывобезопасности эксплуатации объекта и нормам защиты населения и устойчивости объекта в чрезвычайных ситуациях.

Гл. архитектор проекта

Добрякова А.В.

						Справка о соответствии	Лист
							2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

А. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТАМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ В ПУНКТЕ 10 ЧАСТИ 12 СТАТЬИ 48 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ;

А.1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект имеет положительное заключение экспертизы №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024

Основанием данной корректировки является поручение Заказчика

- Дополнительное соглашение №3 к договору АА/БЭ-03 от 24.05.2024г
- Выписка из протокола ГЗК №37 от 1 декабря 2023г об изменении в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Садовническая ул., влд. 76/71, земельный участок 65/2, влд. 65, стр.3 (кадастровые №№ 77:01:0002014:6383, 77:01:0002014:47, 77:01:0002014:9).
- согласованные Заказчиком АПР

Целью корректировки является приведение проектной документации Раздела 3 «Архитектурные решения» объекта «Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., влд. 76/71» в соответствии с требованиями дополнительного соглашения №3.

Корректировка выполняется в 2 этапа отдельными проектами.

- этап 1 – увеличение этажности корпуса 4 с 10 до 16 этажей, корректировка планировочных решений в соответствии требованиями дополнительного соглашения №3 и согласованными АПР;
- этап 2 – размещение отдельностоящего одноэтажного здания с расположением объекта общественного питания и БКТ.

В представленном комплекте ПД предусмотрены решения по 1-му этапу. Разработка проектных решений по 2 этапу выполняется отдельным Проектом.

Участок проектирования жилого комплекса расположен по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., влд. 76/71. Территория состоит из участка с кадастровым номером 77:01:0002014:6383 площадью 0,8391 га. Территория жилого комплекса расположена в центре города, в юго-восточной части «острова», образованного Москвой-рекой и Водоотводным каналом. Участок ограничен с востока Садовнической улицей, с запада Садовнической набережной, с севера и с юга – существующей застройкой, расположенной между Комисариатским и Садовническим переулками. Станция метрополитена – Новокузнецкая – находится в 1300 метрах от территории комплекса в направлении на северо-запад, в юго-западном направлении располагается метро Павелецкая в 1100м от объекта.

На участке расположены объекты капитального строительства. Проектом в соответствии с «Проектом зоны охраны объектов культурного наследия в части изменения границ объединенной охранной зоны №84 и установления требований к градостроительным регламентам в зонах охраны объектов культурного наследия на части квартала №350 ЦАО г. Москвы» предусматривается сохранение облика здания по адресу: Садовническая ул., д.

						АА/БЭ-03-ДСЗ-ОДИ			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Пояснительная записка	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Добрякова				09.24		П	1	10
Проверил	КИМ				09.24		ARTEL		
ГИП					09.24				

А.2. РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Корректировка данного проекта разработана в соответствии с Задаaniem на проектирование и действующими нормативными документами: СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»

При разработке генерального плана и объемно-планировочных решений были запроектированы мероприятия обеспечения доступа для всех четырех групп мобильности инвалидов: М1, М2, М3, М4 (в соответствии с СП 59.13330.2020).

Группы мобильности	Общие характеристики людей групп мобильности
М1	Люди, не имеющие инвалидности, со сниженной мобильностью
М2	Инвалиды с нарушением зрения, пользующиеся белой тростью
М3	Инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, трости)
М4	Инвалиды и другие МГН, не относящиеся к группе М2, передвигающиеся на креслах-колясках

В соответствии с Задаанием на проектирование, квартиры для проживания МГН не предусматриваются. В рамках проекта мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в таунхаусы – корпус 3 - не предусматриваются.

Проектные решения обеспечивают:

- Достижимость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри здания;
- Безопасность путей движения;
- Своевременное получение МГН информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование и получать услуги, удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия:

1. Определены зоны целевого посещения инвалидов:

- Территория объекта, включая организацию путей движения, мест отдыха и доступ к малым архитектурным формам;
- Вестибюли жилого комплекса корпусов 1, 2, 3.1 и 4;
- МОП 1-16 этажей корпусов 1, 2, 3.1 и 4— доступ на жилые этажи предусмотрен до дверей квартир (гостевой доступ);
- Помещение общественного назначения, расположенное на 1 этаже жилого комплекса

						АА/БЭ-03-ДС3-ОДИ	Лист
							3
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

- Зона размещения машиномест для инвалидов на -1 уровне автостоянки, при необходимости в сопровождении представителя службы эксплуатации

2. Обеспечены пути эвакуации МГН из помещений первого этажа;

3. На этажах 2-16 жилых корпусов 1, 2, 3.1 и 4 предусмотрены зоны безопасности для инвалидов группы мобильности М4, в которых можно находиться до прибытия спасательных подразделений;

4. Предусмотрена система средств информации;

5. Все оборудование здания в зонах, доступных для инвалидов (лифты, перила, поручни, ручки дверей и т.п), обеспечивают досягаемость, безопасность, информативность и комфорт среды жизнедеятельности МГН;

6. Согласно заданию на проектирование квартир для проживания инвалидов не предусмотрено;

7. Согласно заданию на проектирование, доступ МГН не предусмотрен: в технические помещения, блоки кладовых, помещения автостоянки (за исключением выделенной зоны на -1 уровне).

8. Доступ МГН в подземные этажи ограничен следующими средствами

- Системой контроля доступа на лифтах (СКУД), ограничивающий доступ в подземные этажи;

- Оборудование лифта (на каждом этаже) визуальными указателями, предупреждающих об ограничении доступа для МГН

- Перемещение инвалидов предусмотрено с сопровождением представителя службы эксплуатации.

9. Рабочих мест для инвалидов групп мобильности М1-М4 – не предусмотрено.

А.3. МАШИНО-МЕСТА ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Расчет потребности в местах хранения автомобилей проведен на основании постановление Правительства Москвы от 23 декабря 2015 года (с изменениями на 24 декабря 2019 года) №945-ПП. Подробный расчет потребности машиномест представлен в раздел ПЗУ.

1. Расчет количества машиномест постоянного хранения для жителей дома

Расчетное количество жителей определяется в соответствии с классом жилья бизнес-класс –в соответствии с заданием на проектирование (40 м² согласно СП 42.132330 табл. 5.1 в расчете на одного человека).

Общая площадь квартир с летними помещениями составляет **22 830.33 м²**

Общее количество жителей в доме составит **22 830.33 / 40 м²/чел = 571 чел.**

В соответствии с расчетом, приведенном в разделе ПЗУ, количество машиномест составляет: **Nф= 0.35 x 571=200 м/мест.**

						АА/БЭ-03-ДС3-ОДИ	Лист
							4
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Расчет балльной оценки уровня потребности в местах постоянного хранения автомобилей, числа мест постоянного хранения автомобилей приведен в разделе ПЗУ. В соответствии с расчетом итоговое количество машиномест для постоянного хранения индивидуального транспорта по расчету:

$$N_{\Pi} = 200 \text{ м/мест} \times 50\%/100\% = 100 \text{ м/м.}$$

2. Расчет количества машиномест для временного хранения индивидуального транспорта посетителей жилых зон (гостевые стоянки).

В соответствии с п. 6.2.11 гостевые парковки следует предусматривать в количестве 10% от расчетного числа машино-мест для постоянного хранения (N_{Φ}).

$$N_{\Gamma} = 0,1 \times N_{\Phi} = 0,1 \times 200 = 20 \text{ м/м.}$$

3. Расчет количества машиномест временного хранения для посетителей и работников ПОН:

В соответствии с приложением 1 для объектов делового управления (размещение объектов капитального строительства с целью: размещения органов управления производством, торговлей, банковской, страховой деятельностью, а также иной управленческой деятельностью, не связанной с государственным или муниципальным управлением), необходимо предусмотреть 1 машиноместо на 60 м² общей площади. Общая площадь помещений ПОН составляет 330.88 м².

Количество м/м для работников ПОН определяется по формуле:

$$N_{\text{В}} = S/S_2 \cdot K_3 \cdot K_2$$

$$K_3 = 0.7 - \text{зона Т4}$$

$$N_{\text{В}} = 330.88 \text{ м}^2 / 60 \text{ м}^2 \cdot 0.7 \cdot 0.85 = 4 \text{ м/м}$$

4. Расчет количества машиномест для МГН:

Машиноместа для МГН определяются согласно СП 59.13330.2020 п. 5.2.1.

$$24 \cdot 10\% = 3 \text{ м/м для МГН (из них 2 м/м для М4).}$$

						АА/БЭ-03-ДС3-ОДИ	Лист
							5
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Количество машиномест для жилого комплекса

Машиноместа	По расчету	В границах ГПЗУ	
		Подземный гараж	Открытая автостоянка
Постоянного хранения	100	210	-
Временного хранения (гостевого)	24 (из них 3 м/м для МГН (в т.ч. 2 м/м для М4)	24 (из них 3 м/м для МГН (в т.ч. 2 м/м для М4)	-

Количество необходимых машиномест:

Проектом предусмотрено размещение 234 м/м из них: в подземной автостоянке – 234 м/м (в т.ч. 3 м/м для МГН, из них 2 для МГН М4).

Размещение машиномест для МГН предусмотрено на -1 уровне автостоянки, в зоне выезда из рампы.

А.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ИНВАЛИДОВ ПО ТЕРРИТОРИИ УЧАСТКА И ДОСТУПА К ВХОДНЫМ ГРУППАМ (Без изменений, в соответствии с согласованным проектным решением (Заключение экспертизы №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024)

В проекте предусмотрены мероприятия по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения. Проектные решения в соответствии с СП 59.13330.2020 формируют среду с беспрепятственным, безопасным и удобным передвижением МГН по территории проектируемого Жилого комплекса. Проект благоустройства Жилого комплекса включает следующие мероприятия:

- Устройство твердых покрытий проездов.

- Для покрытия тротуаров не применяются насыпные и крупноструктурные материалы, препятствующие передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями. Покрытие плитки или брусчатки запроектировано с учетом толщины швов между элементами покрытия не более 0.01м;

- В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота бортовых камней тротуара принята 0.005м. Минимальная ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски, не менее 900мм. В местах съезда МГН запроектирован пониженный бортовой камень;

- Съезды с тротуаров имеют уклон не более 1:12

						АА/БЭ-03-ДС3-ОДИ	Лист
							6
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

- Ширина пешеходных дорожек выполнена не менее 2,0м, продольный уклон не превышает 4%, поперечный 2%;
- Дорожное покрытие запроектировано из материалов, не допускающих скольжение при намокании, и имеет поперечный уклон в пределах 1-2%.
- Предусмотрены тактильные индикаторы (полосы) в зоне выходов из здания, доступных МГН;
- Перепад между отметкой покрытия благоустройства перед входной группой и отметкой чистого пола первого этажа не превышает 0,014м.
- Места отдыха, доступные для МГН, оборудованы скамейками, светильниками.

Для доступа в здания Жилого комплекса предусмотрено не менее одного входа для МГН групп мобильности М1-М4, в жилую часть корпусов №1, 2, 3.1 и 4 и помещение общественного назначения на первом этаже. Помещение салона красоты, тренажерного зала с раздевалками предусмотрены для жильцов комплекса и не предназначены для посетителей-инвалидов. Доступ посетителей МГН в помещение для собраний и досуговых занятий для жильцов комплекса предусмотрен через вестибюль жилой части 2-ой секции 1-го корпуса. Разница отметок входных групп вестибюлей жилой части и тротуара обеспечивает беспрепятственный подход без устройства лестниц и пандусов. Покрытие входных зон – ровное, противоскользящее, с продольным коэффициентом сцепления 0,6-0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур не менее 0,4кН/кН.

Входные группы жилой части и коммерческого помещения, расположенного во 2-ой секции 1-го корпуса, запроектированы без тамбуров с оборудованием воздушно-тепловой завесой. Грязезащитные решетки, устанавливаемые в полу вестибюлей или входных площадок, расположены в уровне покрытия пола. Ширина просветов их ячеек не превышает 0,013, а длина 0,015м. Протяженные отверстия таких решеток располагаются перпендикулярно движению людей.

В зоне входов предусмотрены ниши, образованные заглубленной плоскостью фасада и нависающей частью верхних этажей, являющиеся входными группами в корпуса. Входные площадки находятся на одном уровне с благоустройством не имея перепадов.

Входные двери запроектированы распашными, остекленными, шириной в «свету» при открытии для 2-х створок не менее 1,2м, ширина большого полотна не менее 0,9м. Остекление дверей на путях движения инвалидов предусмотрено из травмобезопасного ударопрочного многослойного стекла. На прозрачных полотнах дверей предусмотрена контрастная маркировка высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м, расположенная на уровне не ниже 1,2м и не выше 1,5м от уровня чистого пола. Нижняя часть дверных полотен на высоту не менее 0,3м от уровня пола защищена противоударной полосой. Предусматривается установка звуковых маячков у входных дверей, контрастное выделение дверных проемов и ручек, поручней, установка информационных указателей, табличек, вывесок. Цвет двери отличается от цвета стен. На путях движения МГН применяются двери на петлях одностороннего действия с фиксатором в положении «открыто» или «закрыто», а также обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Усилие открывания двери не превышает 50Нм. При наличии порогов в дверных блоках высота каждого элемента порога не более 0,014м.

А.5. МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ИНВАЛИДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ

В уровне первого этажа передвижение инвалидов всех групп мобильности обеспечено по вестибюльной (входной) зоне жилого комплекса. В данной корректировке проекта на 1 этаже предусмотрена замена пандусов на подъемники наклонного перемещения, которые устанавливаются после сдачи объекта.

Лифтовые холлы перед лифтами с глубиной кабины менее 2,100м имеют ширину не менее 1,5м. Лифтовые холлы перед лифтами с глубиной кабины 2,100м имеют ширину не менее 2,1м. Межквартирные коридоры запроектированы шириной не менее 1,5м. Входные двери в квартиры, а также двери, ведущие в лестничные клетки, шириной не менее 0,9 м в «свету». Пороги предусмотрены не более 0,014м.

Зоны безопасности предусмотрены в лестничных клетках Н2 или в лифтовых холлах (4 корпус) на каждом этаже наземной части, за исключением первого. Зона безопасности отделена от примыкающих коридоров противопожарными стенами (перегородками) и перекрытиями.

Доступ на все наземные этажи осуществляется с помощью одного лифта для каждой секции с габаритами кабины 2,1 х 1,1м, с шириной дверного проема не менее 0,9м.

А.6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ (Без изменений, в соответствии с согласованным проектным решением (Заключение экспертизы №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024))

Здание оборудуется современными системами средств информации, в т.ч. доступных для МГН. Проектные решения помогают маломобильному гражданину идентифицировать зоны здания, определять направления своего пути, в том числе при эвакуации; своевременно определять и уверенно избегать зоны риска.

Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующих расстоянию рассмотрения. Она позволяет получить возможность эффективной ориентации, как в светлое, так и в темное время суток и непрерывную информационную поддержку на всем пути следования по зданию.

Существуют предупреждения потребителей о зонах, представляющих потенциальную опасность. На входных дверях помещений, в которых опасно или категорически запрещено нахождение инвалидов устанавливаются запоры, исключающие свободное попадание внутрь помещения.

Для создания визуальной информации используются стандартные международные символы и пиктограммы. Средства информации, предназначенные для маломобильных граждан, а также средства информации идентичны на всех путях передвижения по зданию и выполняются в соответствии с установленными действующими нормативными документами по стандартизации.

А.7. ПУТИ ЭВАКУАЦИИ

Проектное решение корпусов жилого комплекса обеспечивает безопасность МГН в соответствии с требованиями ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», с учетом мобильности инвалидов-колясочников и инвалидов разных категорий. Конструкции эвакуационных путей класса КО (непожароопасные), предел их огнестойкости соответствует требованиям №123-ФЗ. Материалы для отделки полов, потолков, стен на путях эвакуации применяются в соответствии с таблицей 28 №123-ФЗ. В разработанном проекте эвакуационные пути совмещены с коммуникационными путями перемещения.

В наземной части.

Ширина межквартирного коридора принята не менее 1,5м. На наземных этажах (2-16 этажи), кроме первого, в лестничных клетках Н2 или в лифтовых холлах (4 корпус) предусматриваются пожаробезопасные зоны для размещения МГН группы мобильности М4, оснащенные системой двусторонней связи. МГН групп мобильности М1-М3 эвакуируются с 2-16 этажей по лестничным клеткам. Ширина лестничных маршей между поручнем и стеной для корпусов 1, 2 и 3.1 - 1,05м, для корпуса 4 – 1,2м. Ограждение высотой 0,9м предусмотрено с внутренней стороны маршей лестниц. Эвакуация МГН из жилой части с первого этажа через вестибюль непосредственно наружу. Эвакуация МГН из коммерческого помещения, расположенного на первом (Корпус 1 2-я секция) этаже непосредственно на улицу.

Расчет ПБЗ для наземной части (расчет выполнен для наибольшей площади квартир на этаже - типовой этаж корпуса 4)

Количество людей на типовом этаже, проживающих в корпусе 4 с общей площадью квартир 622 м2 на этаже, исходя из обеспеченности 40м2 на человека (в соответствии с Задаaniem на проектирование) принимается – 16 человек – $622 : 40 = 15,6$.

Количество МГН принимается 10% от находящихся на этаже людей. 16 чел.: 10 = 2 чел. МГН.

На этаже возможно нахождение 2-х инвалидов, 1 инвалид группы мобильности М4, и 1 инвалид группы мобильности М2 или М3. Для спасения инвалида группы мобильности М4 предусмотрено его размещение в ПБЗ в лифтовых холлах (4 корпус). Зона размещения М4 занимает 2,4м2. Ширина эвакуационных проходов не заужает эвакуационный путь к лестничной клетке, составляющий 1,2м.

Расчет ПБЗ секций корпуса 1, 2 и корпуса 3.1 выполнен аналогично. На этаже возможно нахождение 2-х инвалидов, 1 инвалид группы мобильности М4, и 1 инвалид группы мобильности М2 или М3. Для спасения инвалида группы мобильности М4 предусмотрено его размещение в ПБЗ – на площадке незадымляемой лестничной клетки. Зона размещения М4 на площадке занимает 2,4м2. Ширина эвакуационных проходов не заужает эвакуационный путь по лестничной клетке, составляющий 1,05м.

В подземной части.

В автостоянке на -1 этаже запроектированы места для парковки МГН. Выделенные места расположены при выезде из ramпы между 2-мя эвакуационными выходами. Для размещения инвалида группы мобильности М4 предусмотрены пожаробезопасные зоны, расположенные в лифтовых холлах лифтов для перевозки пожарных подразделений.

						АА/БЭ-03-ДС3-ОДИ	Лист
							9
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Вместимость ПБЗ принята по расчету.

В соответствии с расчетом м/м в автостоянке предусмотрено размещение 3-х гостевых м/м для инвалидов: 2 м/м для М4 и 1 м/м для М1, М2, М3. ПБЗ размещены в 2-х лифтовых холлах площадью 24м² / 21м². Зона размещения М4 в помещении лифтового холла (ПБЗ) принята 2,65м². Ширина эвакуационного прохода в ПБЗ к лестничной клетке НЗ составляет не менее 1м.

Зоны безопасности отделены от других помещений противопожарными стенами (перегородками), перекрытиями. Зоны безопасности оборудованы двусторонней связью с помещением диспетчерской. Эвакуация МГН групп мобильности М1-М3 предусмотрено по незадымляемым лестничным клеткам непосредственно наружу. Ширина лестничных маршей между поручнем и стеной – 1м. Ограждение высотой 0,9м предусмотрено с внутренней стороны марша.

Двери, стены помещений зон безопасности наземной и подземной части, а также пути движения к зонам безопасности обозначены эвакуационным знаком Е21 по ГОСТ Р 12.04.026.

На планах эвакуации обозначены места расположения зон безопасности. Размещаемые на стенах здания элементы инженерных систем, информационные щиты, почтовые ящики и т.п. не препятствуют движению маломобильных групп населения.

Остекление дверей на путях движения инвалидов предусмотрено из травмобезопасного ударопрочного многослойного стекла. На прозрачных полотнах дверей предусмотрена контрастная маркировка высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м, расположенная на уровне не ниже 1,2м и не выше 1,5м от уровня чистого пола. Нижняя часть дверных полотен на высоту не менее 0,3м от уровня пола защищена противоударной полосой.

А.8. ЛИФТЫ (Без изменений, в соответствии с согласованным проектным решением (Заключение экспертизы №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024)

Лифты, предназначенные для транспортировки маломобильных групп населения, отвечают следующим требованиям:

- лифты обозначены знаком доступности для МГН;
- внутренние габариты кабины не менее 2,1 х 1,1м;
- ширина дверного проема в свету не менее 0,9м;
- в кабине предусмотрены поручни на высоте 0,9м;
- лифты оборудованы световой или звуковой информацией о движении;
- прибытие кабины на этажи сопровождается звуковым сигналом;
- кнопочные элементы на панели управления кабинами лифтов рельефные;
- у каждой двери лифта, предназначенного для МГН, предусмотрена световая и звуковая информирующая сигнализация, соответствующая ГОСТ Р 51631;
- лифты оснащены системой управления и противодымной защитой в соответствии с требованиями НПБ250.

						АА/БЭ-03-ДС3-ОДИ	Лист
							10
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

А.9. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (Без изменений, в соответствии с согласованным проектным решением (Заключение экспертизы №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024)

В вестибюльной группе каждой секции (за исключением корпуса 3), предусмотрено по 1 помещению универсальной кабины МГН. Также один универсальный санузел расположен в помещении общественного назначения, расположенном на 1-ом этаже во 2-ой секции корпуса 1 и на -1 уровне подземной автостоянки в зоне размещения м/м для МГН. Размеры универсальной кабины в плане запроектированы не менее, м: ширина – 2,25, глубина – 2,2.

Ширина дверного проема - 0,9м в «свету». Двери санузлов запроектированы открывающимися наружу. Полы нескользкие при намокании. Зоны, предназначенные для кресла-коляски рядом с унитазом и раковиной, оборудованы специальными приспособлениями – опорными поручнями и крюками для костылей. Предусмотрено свободное пространство диаметром 1,4м для разворота кресла-коляски. Универсальные санузлы оборудованы системой тревожной сигнализации и системой двусторонней громкоговорящей связи с выводом в помещение диспетчерской.

Применено контрастное цветовое решение. Санузлы для МГН оснащены знаком доступности.

Б. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ, ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ И ИНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИНВАЛИДА НА ОБЪЕКТАХ, УКАЗАННЫХ В ПОДПУНКТЕ «А» НАСТОЯЩЕГО ПУНКТА, А ТАКЖЕ ИХ ЭВАКУАЦИЮ ИЗ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ СТИХИЙНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.

Корректировка проекта «Жилого комплекса» по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл. 76/71 разработана на основании:

- Договора АА/БЭ-03-ДС3;
- Градостроительного плана земельного участка, утвержденного в установленном порядке;
- Задания на проектирование, утвержденного в установленном порядке;

Проектные решения разработаны и запроектированы в соответствии с требованиями технических регламентов, а также действующих нормативных документов, включенных в перечень национальных стандартов, обеспечивающих требования №384-ФЗ от 30.12.2009, но не ограничиваясь:

- СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»
- СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
- СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»;
- СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования»;

						АА/БЭ-03-ДС3-ОДИ	Лист
							11
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года - №181-ФЗ – О социальной защите инвалидов в Российской Федерации;
- ГОСТ 5746-2015 «Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры»;
- ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов»;
- ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»;
- ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования»;
- ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»;
- ГОСТ 33652-2019 «Лифты. Специальные требования безопасности и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения».

В. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОБУСТРОЙСТВУ РАБОЧИХ МЕСТ ИНВАЛИДОВ (Без изменений, в соответствии с согласованным проектным решением (Заключение экспертизы №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024)

Согласно утвержденному Заданию на проектирование организация рабочих мест для инвалидов не предусмотрена.

						АА/БЭ-03-ДС3-ОДИ	Лист
							12
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Исх. №	Подпись	Дата	Схема планировочной организации земельного участка	Стадия	Лист	Листов
				П	1	
1		08.24	Схема планировочной организации земельного участка с указанием путей перемещения МГН. М 1:500	A R T E C T L		
2		08.24				
3		08.24				
4		08.24				

- полнен на топографо-геодезическом плане смонтированном в
фрагментов заказа №3/5624-22 от 02.11.2022 г. выданных
являющихся их точной копией.
- ООО "Артел Архитектс"  Кузнецова М.Н.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТЕЙ

						3/5624-22 - ИГД-Г			
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Наименование объекта: Жилой комплекс			
Разработал						Заказчик: ООО "Балчун Эстейт"	Стадия	Лист	Листов
Попевые работ	Семенов А. А.	02.11.22				Местоположение (адрес) объекта: г. Москва, Садаровская ул., 76/71	И	2	4
Камерал. работ	Коронова О. А.	02.11.22				Номенклатура: А-IX-10-13			
Подзем. работ	Седова А. М.	02.11.22							
Корркт. тополг	Корпусова С. В.	02.11.22							
Корркт. подзем	Рыкова Л. А.	02.11.22				ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН (М 1:500)			МОСКОВСКАЯ АРХИТЕКТУРА © ГБУ "Мосгоргеотрест"
ЛПР (Кр.пл.)	Черепанова Е. А.	02.11.22							
Дубликат кр.отг	Делгунова М. Д.	02.11.22							
						3/5624-22 - ИГД-Г			
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Наименование объекта: Жилой комплекс			
Разработал						Заказчик: ООО "Балчун Эстейт"	Стадия	Лист	Листов
Попевые работ	Семенов А. А.	02.11.22				Местоположение (адрес) объекта: г. Москва, Садаровская ул., 76/71	И	4	4
Камерал. работ	Коронова О. А.	02.11.22				Номенклатура: А-VIII-10-01			
Подзем. работ	Седова А. М.	02.11.22							
Корркт. тополг	Корпусова С. В.	02.11.22							
Корркт. подзем	Рыкова Л. А.	02.11.22				ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН (М 1:500)			МОСКОВСКАЯ АРХИТЕКТУРА © ГБУ "Мосгоргеотрест"
ЛПР (Кр.пл.)	Черепанова Е. А.	02.11.22							
Дубликат кр.отг	Делгунова М. Д.	02.11.22							



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ В УВЯЗКЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТМЕТКАМИ


М 1:500, высота сечения рельефа 0.5м

система координат: Московская; система высот: Московская

					3/6624-22 - ИГДИ-Г
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Наименование объекта: Жилой комплекс					
Разработан					
Полевые работы Семенов А. А.					02.11.22
Камерал. работы Воронцова О. А.					02.11.22
Подзем. работы Семенова А. М.					02.11.22
Коррек. топогр. Логунцова С. В.					02.11.22
Коррек. подзем. Рыжкова Л. А.					02.11.22
ЛР (Крип.) Черепанова М. Д.					02.11.22
Дубликат гр. ЛТД Петрушина М. Е.					02.11.22
ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН (М 1:500)					
			МОСКОВСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТИРОВАТЕЛЬНОЕ БЮРО «ГБЗ "Моспроектсервис"»		
			СТАДИЯ		
			ЛИСТ		
			ЛИСТОВ		
			И		
			3		
			4		


						З/6624-22 - ИГД-I Г
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Наименование объекта: Жилой комплекс
		Разработан				
		Полевые работы	Семенов А.А.	02.11.22	Заказчик: ООО "Балчул Эстейт"	
		Камерал. работ	Воронова О.А.	02.11.22	Местонахождение (адрес) объекта: г. Москва, Садаринская улица, 78/1	Статия Лист Листов и 4 4
		Подзем. работы	Сидова А.	02.11.22	Номенклатура: А-VIII-10-01	
		Коррект. топогр.	Жигурцева С.В.	02.11.22		
		Коррект. подзема	Яковлева Л.А.	02.11.22		
		ПЛТ (по р.ч.)	Чернышкова Е.А.	02.11.22	ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН (M 1:500)	MОСКОВСКАЯ АРХИТЕКТУРА © ГБУ "Мосгортрест"
		Дубликат по отп.	Петелина М.Д.	02.11.22		

						AA/БЗ-03-ДС3-ПЗУ						
						"Жилой комплекс", расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл/76/71						
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов			
Разработан		Кузнецова			08.24	Схема планировочной организации земельного участка	П	1				
Рук.отдела		Кузнецова			08.24							
ГАП		Добрыхова			08.24	Схема планировочной организации земельного участка с указанием путей перемещения МГН. М 1:500	A	R	I	E	T	
Н.контр		Кузнецова			08.24							

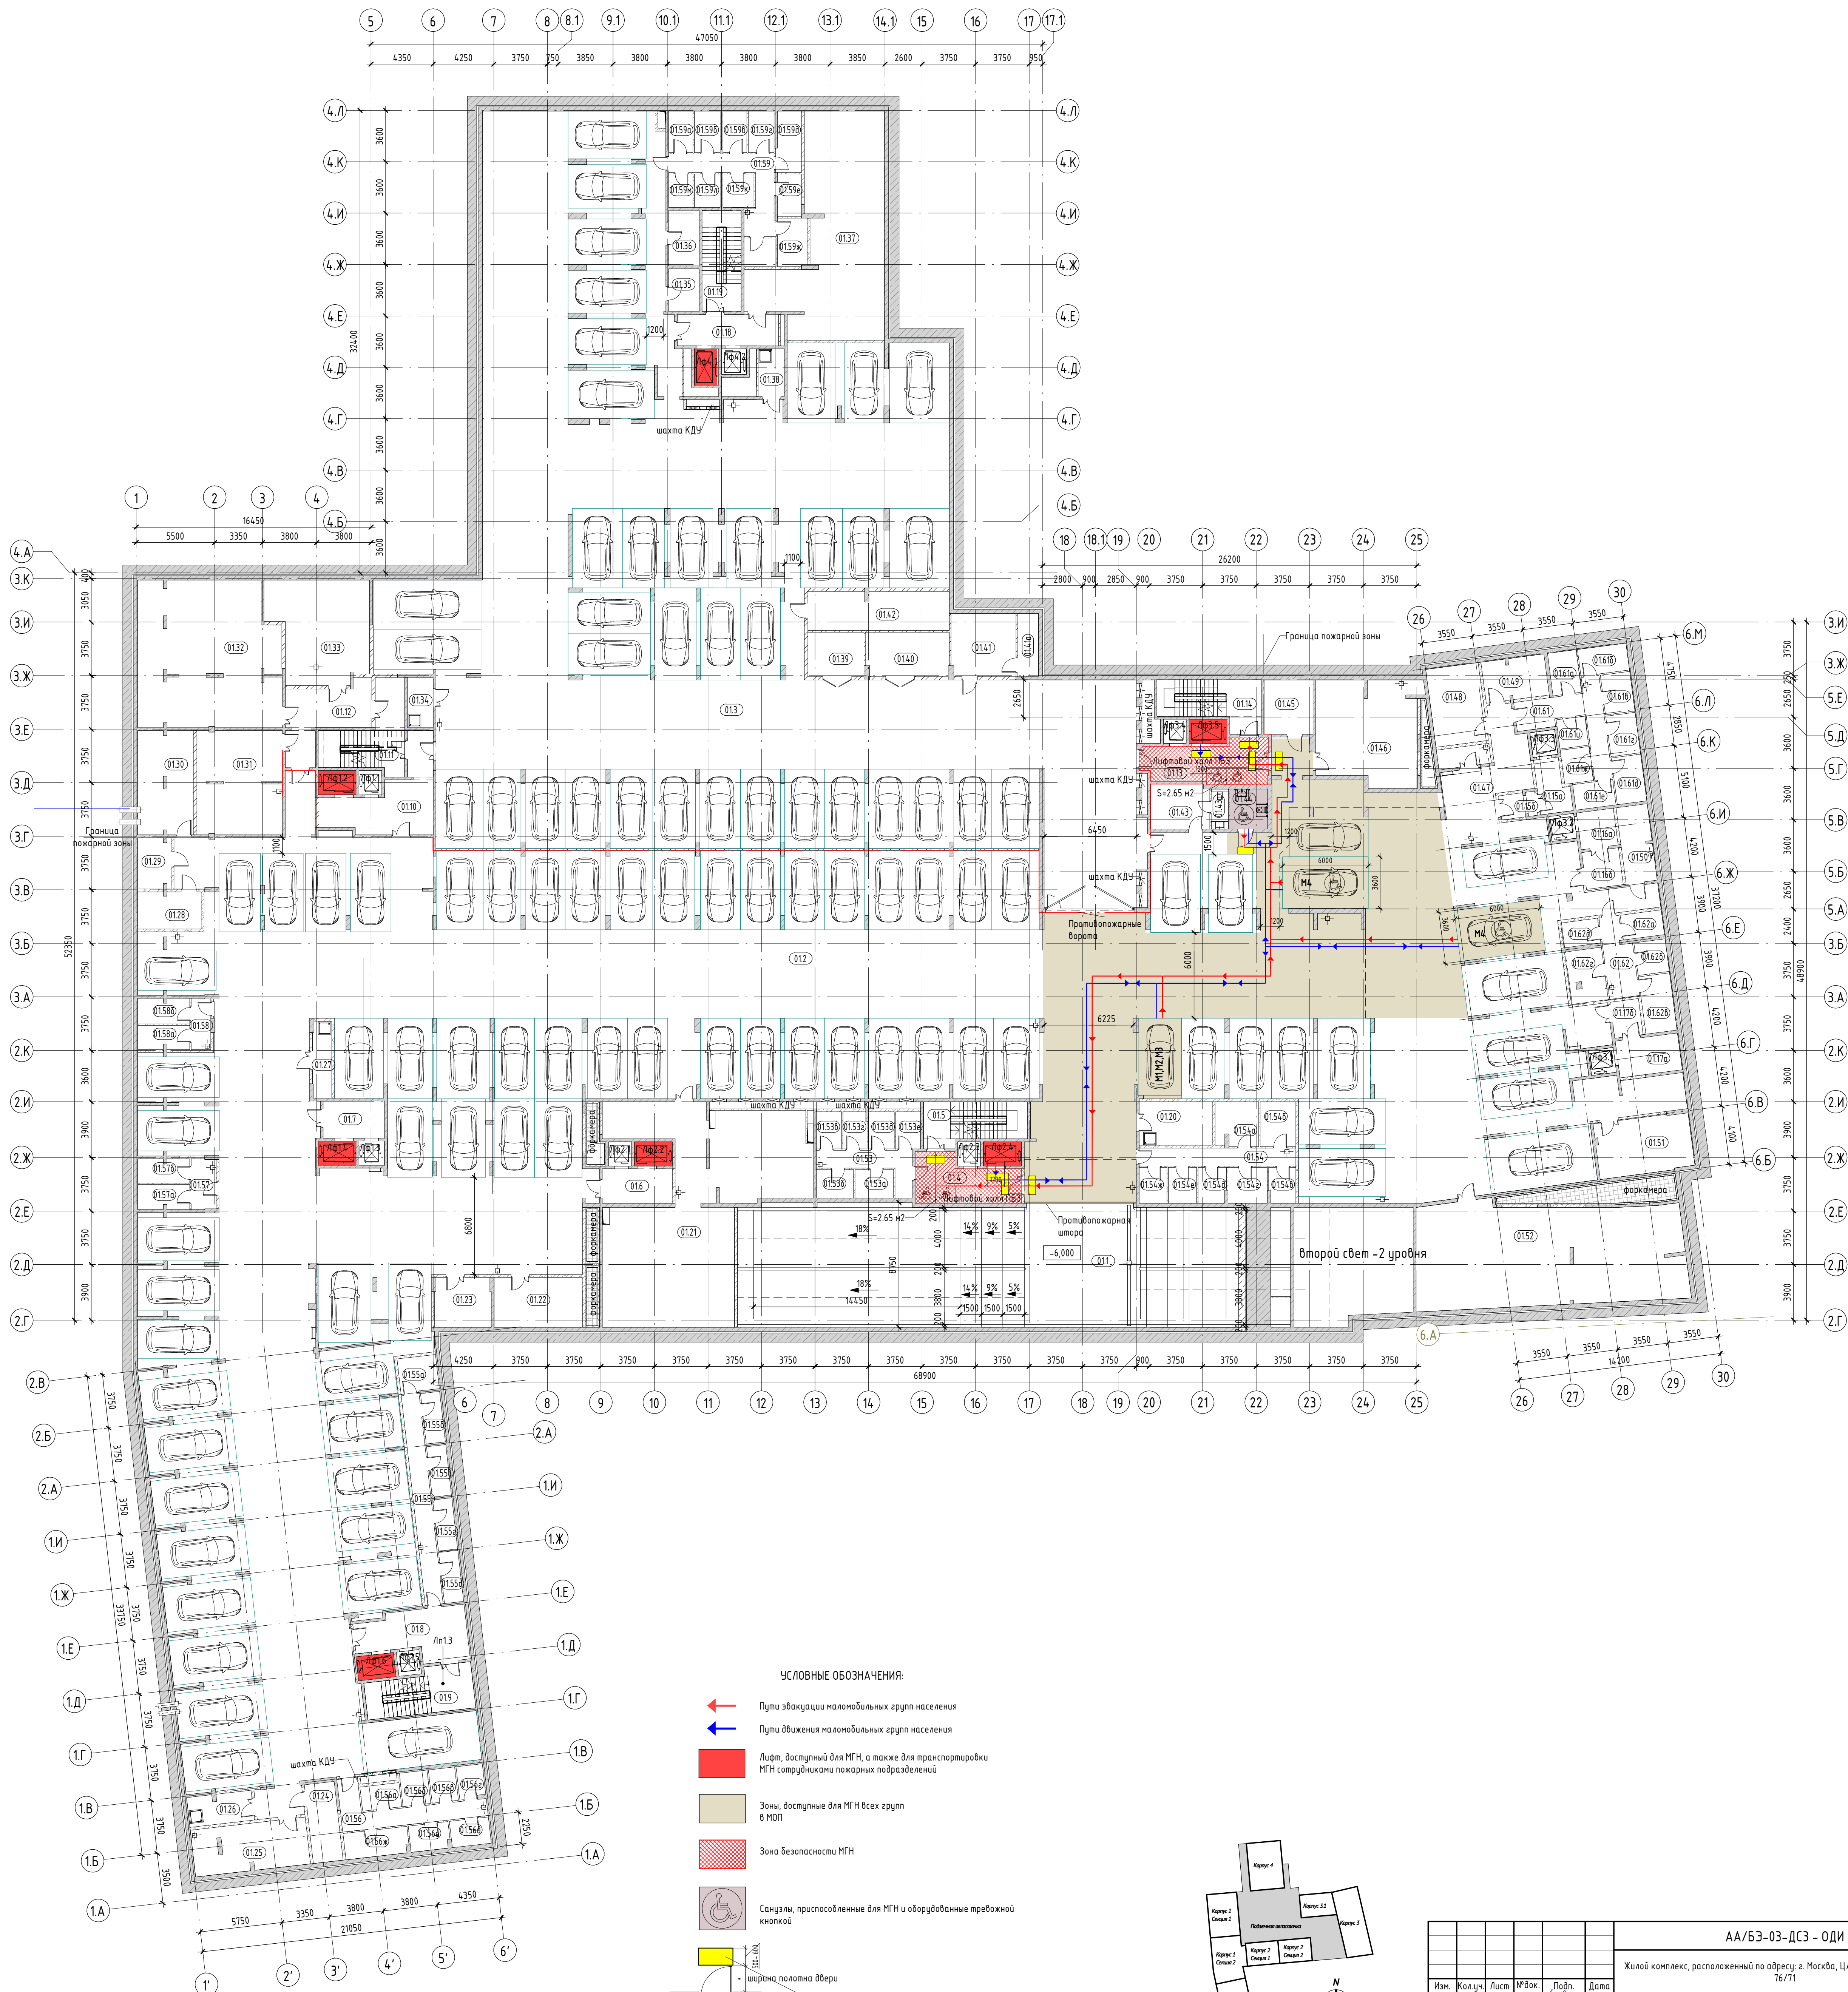

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Путь эвакуации малоавтомобильных групп населения
- Путь движения малоавтомобильных групп населения
- Лифт, доступный для МГН, а также для транспортировки МГН сотрудниками пожарных подразделений
- Зоны, доступные для МГН всех групп в МОП
- Зона безопасности МГН
- Санузлы, приспособленные для МГН и оборудованные тревожной кнопкой
- Предупредительные напольные тактильные указатели, шириной 500-600 мм (ГОСТ Р 52875)
- ширина полотна двери
- ширина двери

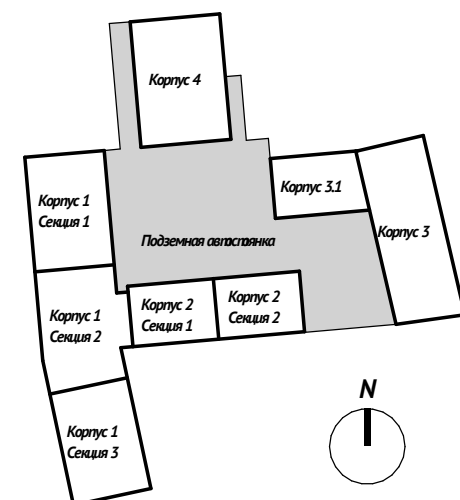

АА/БЗ-03-ДСЗ - ОДИ						+0.000=123.200		
Жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., д. 76/771								
Изм.	Жол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал	Задорина	08.24	08.24					
Проверил	Добрякова							
Мероприятия по обеспечению доступности инвалидов.						Статья	Лист	Листов
						П	2	
План первого подземного этажа на отс. -6.000. Схема путей перемещения и эвакуации МГН. М1_200.						А. Р. Т. Э. Л.		
Норм. контр.	Добрякова	08.24						

Экспликация МОП 1 этажа (корпус 1)

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Категория пом.
-----------------	--------------	-------------	----------------

Секция 1

101.1	Лестничная клетка Л1.1	7,51	
101.1n	Лестничная клетка Лп1.1	13,28	
101.2	Вестибюль	71,89	
101.3	ПУИ	3,10	
101.4	Колясочная	9,60	
101.5	Универсальный санузел	5,20	

Секция 2

101.6	Лестничная клетка Л1.2	20,49	
101.7	Вестибюль	166,71	
101.8	ПУИ	2,95	
101.9	Колясочная	15,95	
101.10	Универсальный санузел	5,05	
101.11	Помещение хранения уличного инвентаря	9,15	
101.12	Диспетчерская	43,36	
101.13	Санузел диспетчерской	2,75	
101.14	Службное помещение	4,59	

Секция 3

101.30	Лестничная клетка Л1.3	7,51	
101.30n	Лестничная клетка Лп1.3	13,28	
101.31	Вестибюль	81,84	
101.32	ПУИ	3,10	
101.33	Колясочная	9,66	
101.34	Универсальный санузел	5,20	

502,17

Экспликация МОП 1 этажа (корпус 2)

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Категория пом.
-----------------	--------------	-------------	----------------

Секция 1

201.1	Лестничная клетка Л2.1	13,16	
201.1n	Лестничная клетка Лп2.1	5,78	
201.2	Вестибюль	110,83	
201.3	Колясочная	7,18	
201.4	Универсальный санузел	5,99	
201.5	ПУИ	4,24	
201.6	Лестничная клетка Л2.2	8,16	
201.6n	Лестничная клетка Лп2.2	10,91	

166,25

Экспликация помещений общего назначения

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Категория пом.
-----------------	--------------	-------------	----------------

Секция 2



101.15	Помещение общего назначения	124,67	
101.16	ПУИ ПОН	3,05	
101.17	Универсальный санузел ПОН	5,41	
101.18	Тренажерный зал	82,65	
101.19	Раздевалка	7,98	
101.20	Душевая	2,62	
101.21	С/у	2,25	
101.22	Раздевалка	5,64	
101.23	С/у	2,19	
101.24	Душевая	1,92	
101.25	Салон красоты	39,51	
101.26	Салон красоты	17,76	
101.27	С/у	3,30	
101.28	С/у персонала	2,61	
101.29	Помещение для досуговых занятий	29,32	

330,88



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Путь эвакуации малоомобильных групп населения
- Путь движения малоомобильных групп населения
- Лифт, доступный для МГН, а так же для транспортировки МГН сотрудниками пожарных подразделений
- Зоны, доступные для МГН всех групп в МОП
- Зоны, доступные для МГН в помещениях общего назначения (ПОН)
- Санузлы, приспособленные для МГН и оборудованные тревожной кнопкой

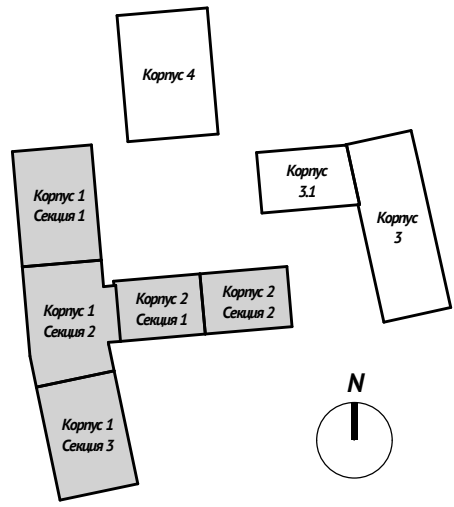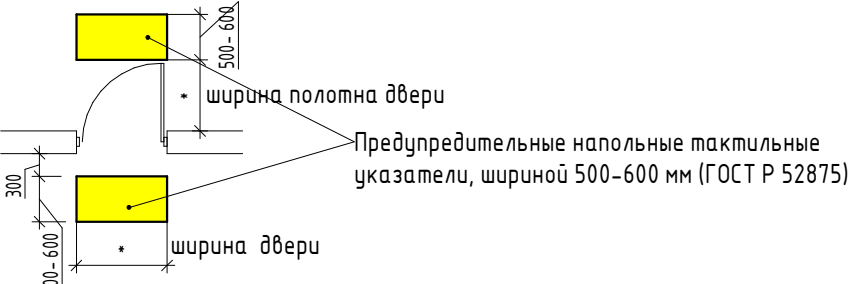

Изм.				Лист				№ док.				Подп.				Дата				АА/БЗ-03-ДСЗ - ОДИ			
Разработал				Задорина				08.24				08.24				Мероприятия по обеспечению доступности инвалидов.				Стадия			
Проверил				Добрякова				08.24				08.24				3				Листов			
Норм. контр.				Добрякова				08.24				08.24				Корпуса 1, 2. План 1 этажа. Схема путей перемещения и эвакуации МГН. М 1_200.				ART E L			

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Категория пом.
-----------------	--------------	-------------------------	----------------

102.3	Лестничная клетка Л1.2	22,10	
102.4	Коридор	45,22	

193,81

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Категория пом.
-----------------	--------------	-------------------------	----------------

Секция 2			
202.3	Лестничная клетка /л2.2	20,18	
202.4	Коридор	18,09	

 Зона безопасности МГН


						АА/БЗ-03-ДС - ОДИ					
						"Жилой комплекс", расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл. 76/71					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Мероприятия по обеспечению доступности инвалидов.			Стадия	Лист	Листов
Разработал		Заборина			08.24						
Проверил		Добрякова			08.24					4	
						Корпуса 1, 2. План 2-4 этажей. Схема путей перемещения и эвакуации МГН М 1_200.			A R C H I T E C T S		
Норм. контр.		Добрякова			08.24						

Экспликация МОР 5 этажа (корпус 1)

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Категория пом.
Секция 1			
105.1	Лестничная клетка Л1.1	22,23	
105.2	Коридор	31,25	
Секция 2			
105.3	Лестничная клетка Л1.2	22,10	
105.4	Коридор	31,25	
Секция 3			
105.5	Коридор	30,20	
105.6	Лестничная клетка Л1.3	22,23	
		159,26	

Экспликация МОР 5 этажа (корпус 2)

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Категория пом.
Секция 1			
205.1	Лестничная клетка Л2.1	20,18	
205.2	Коридор	18,51	
Секция 2			
205.3	Лестничная клетка Л2.2	20,18	
205.4	Коридор	18,09	
		76,96	

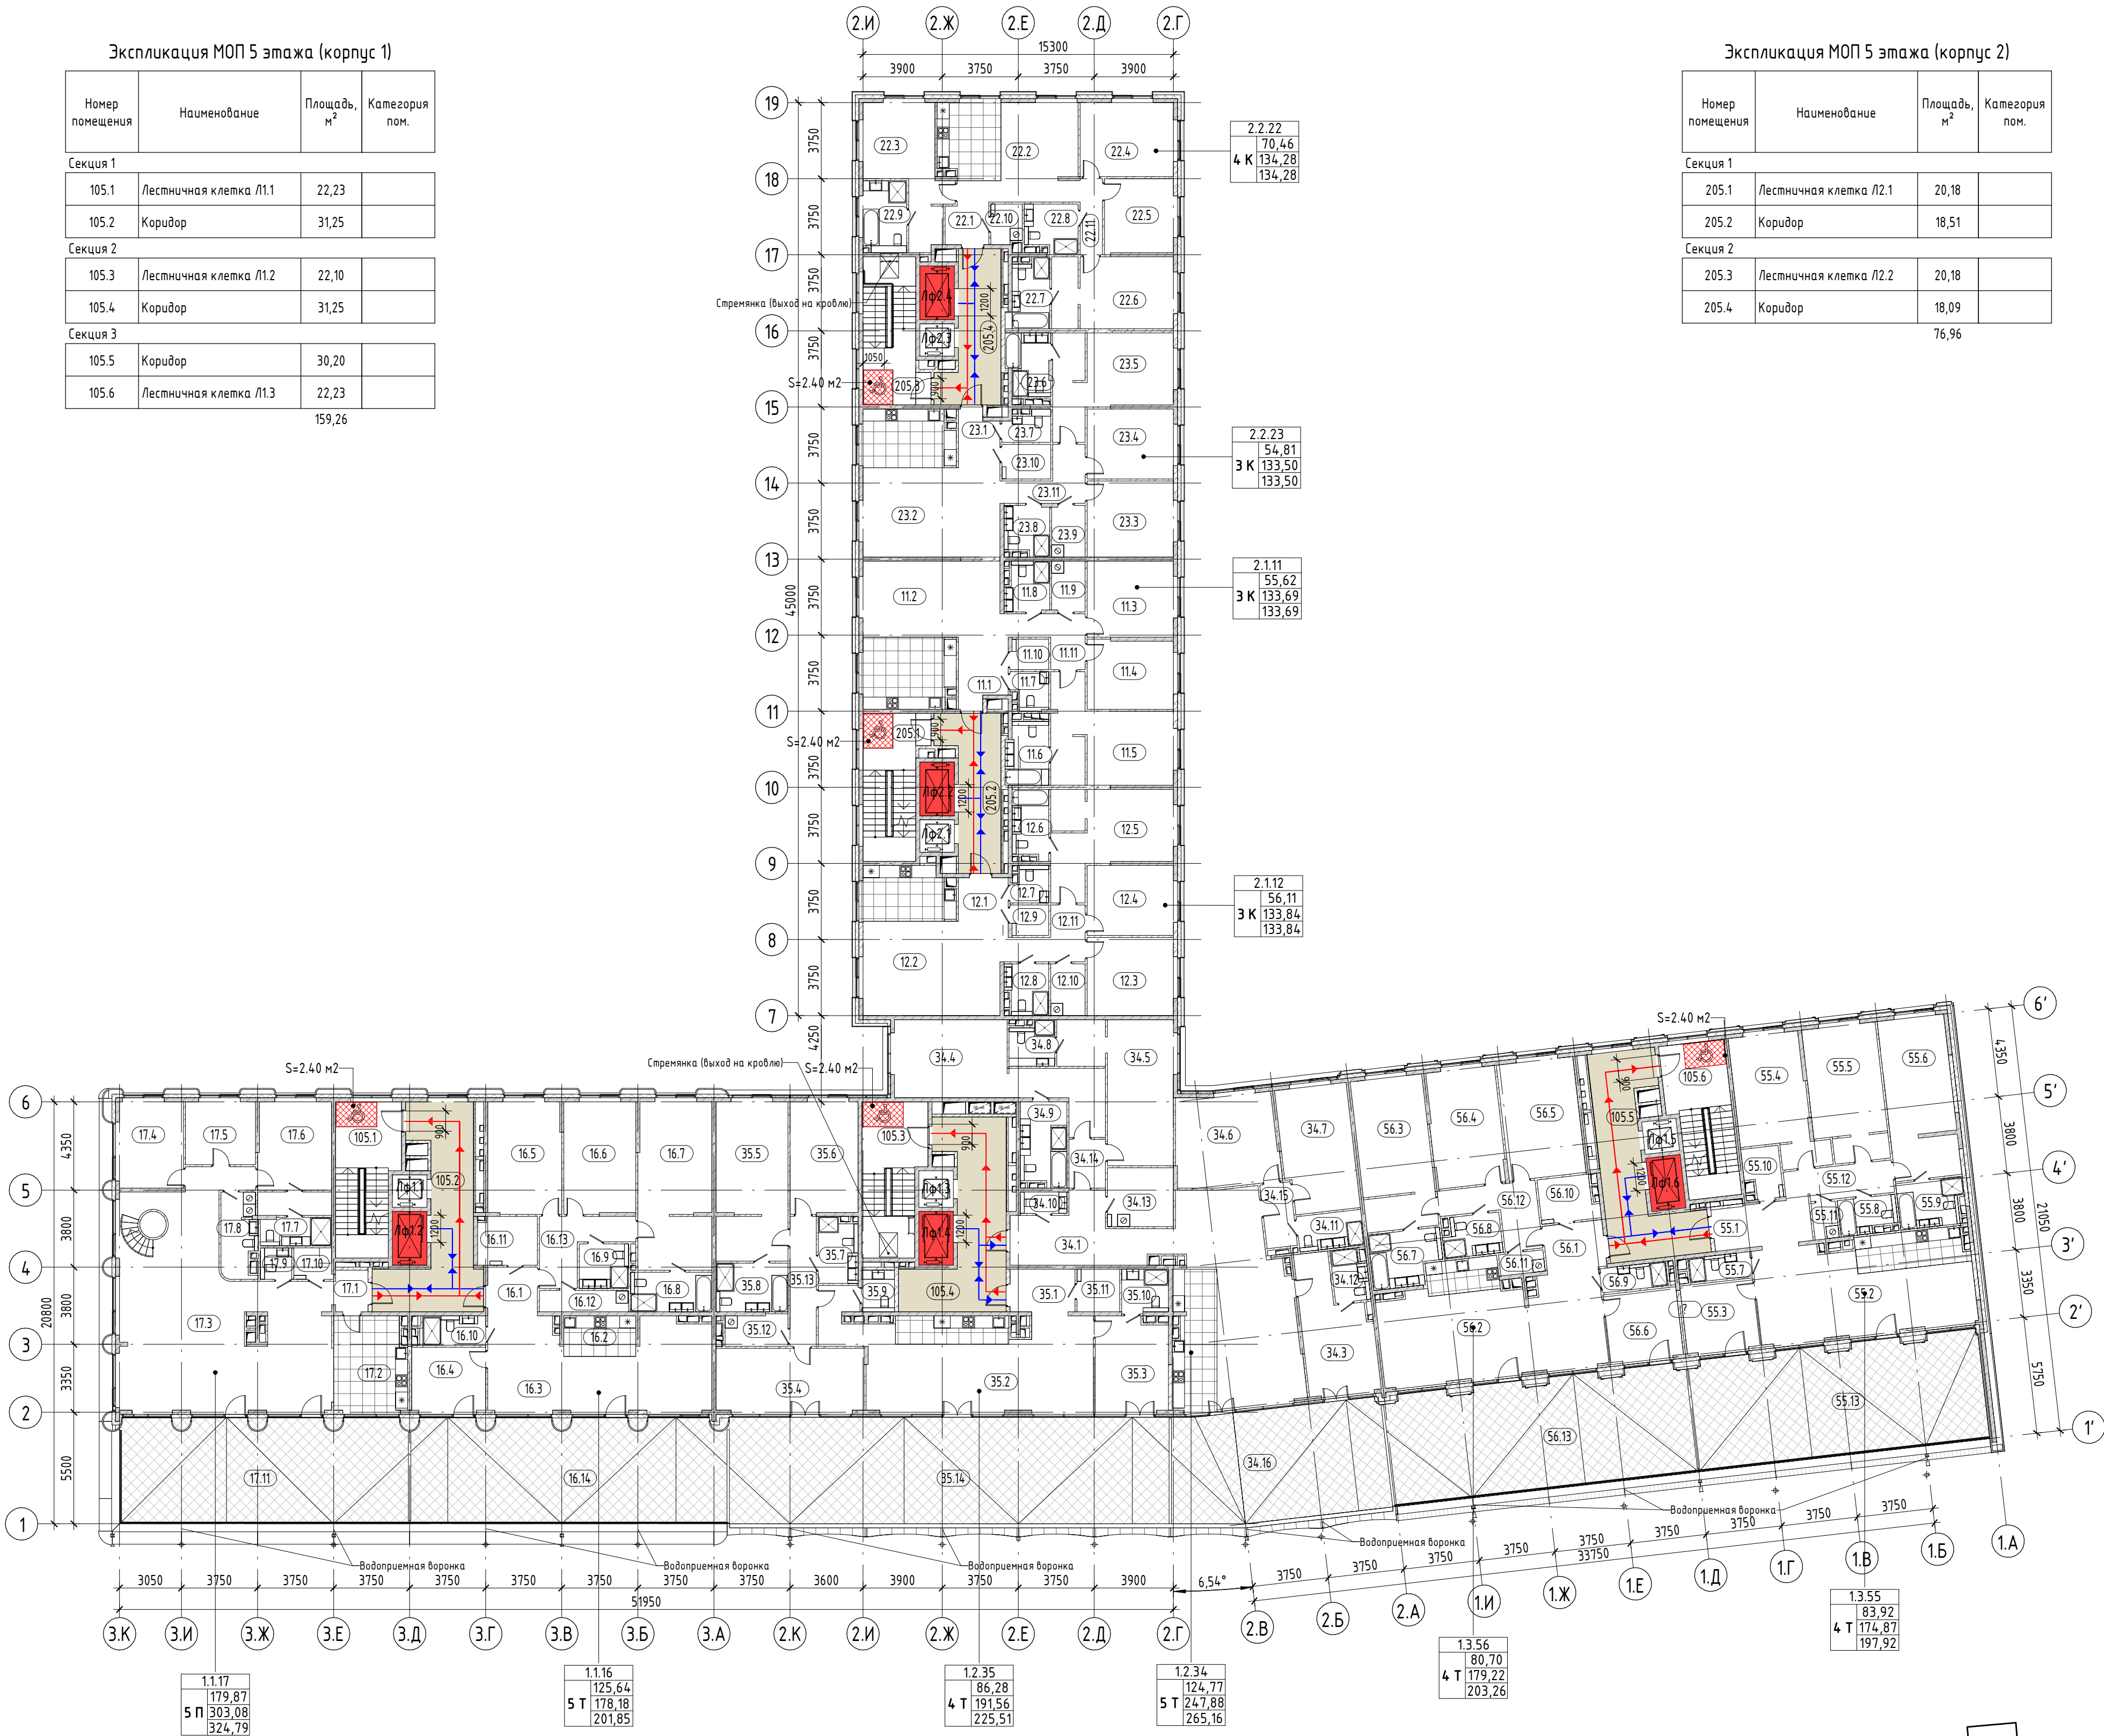

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Путь эвакуации маломобильных групп населения
- Путь движения маломобильных групп населения
- Лифт, доступный для МГН, а также для транспортировки МГН сотрудниками пожарных подразделений
- Зоны, доступные для МГН всех групп в МОП
- Зона безопасности МГН

+0.000=123.200

АА/БЗ-03-ДС - ОДИ					
"Жилой комплекс", расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл. 76/71					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Задорина	08.24			
Проверил	Добрякова	08.24			
Мероприятия по обеспечению доступности инвалидов.				Стадия	Лист
					5
Корпуса 1, 2. План 5 этажа. Схема путей перемещения и эвакуации МГН. М 1_200.				ART E L ARCHITECTS	
Норм. контр.	Добрякова	08.24			

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Категория пом.
-----------------	--------------	-------------------------	----------------

Секция 1			
106.1	Лестничная клетка /л1.1	22,23	
106.2	Коридор	31,25	

106.3	Лестничная клетка /л1.3	22,23	
106.4	Коридор	30,20	

105,91


Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Категория пом.
-----------------	--------------	-------------------------	----------------

Секция 1			
206.1	Лестничная клетка /л2.1	20,18	
206.2	Коридор	18,51	


38,69



	Пути эвакуации малоомобильных групп населения
	Пути движения малоомобильных групп населения
	Лифт, доступный для МГН, а также для транспортировки МГН сотрудниками пожарных подразделений
	Зоны, доступные для МГН всех групп в МОП
	Зона безопасности МГН

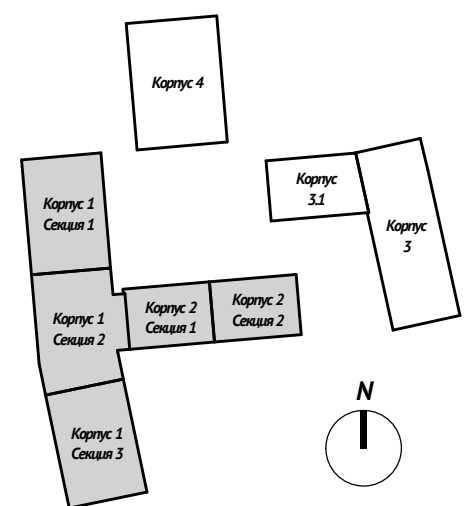

$$+0.000=123.200$$

						АА/БЭ-03-ДСЗ - ОДИ			
						"Жилой комплекс", расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл. 76/71			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Мероприятия по обеспечению доступности инвалидов.	Стация	Лист	Листов
Разработал		Задорина			08.24				6
Проверил		Добрякова			08.24				
						Корпуса 1, 2. План 6 этажа. Схема путей перемещения и эвакуации МГН М.1_200.	A R C H I T E C T S		
Норм. контр.		Добрякова			08.24				

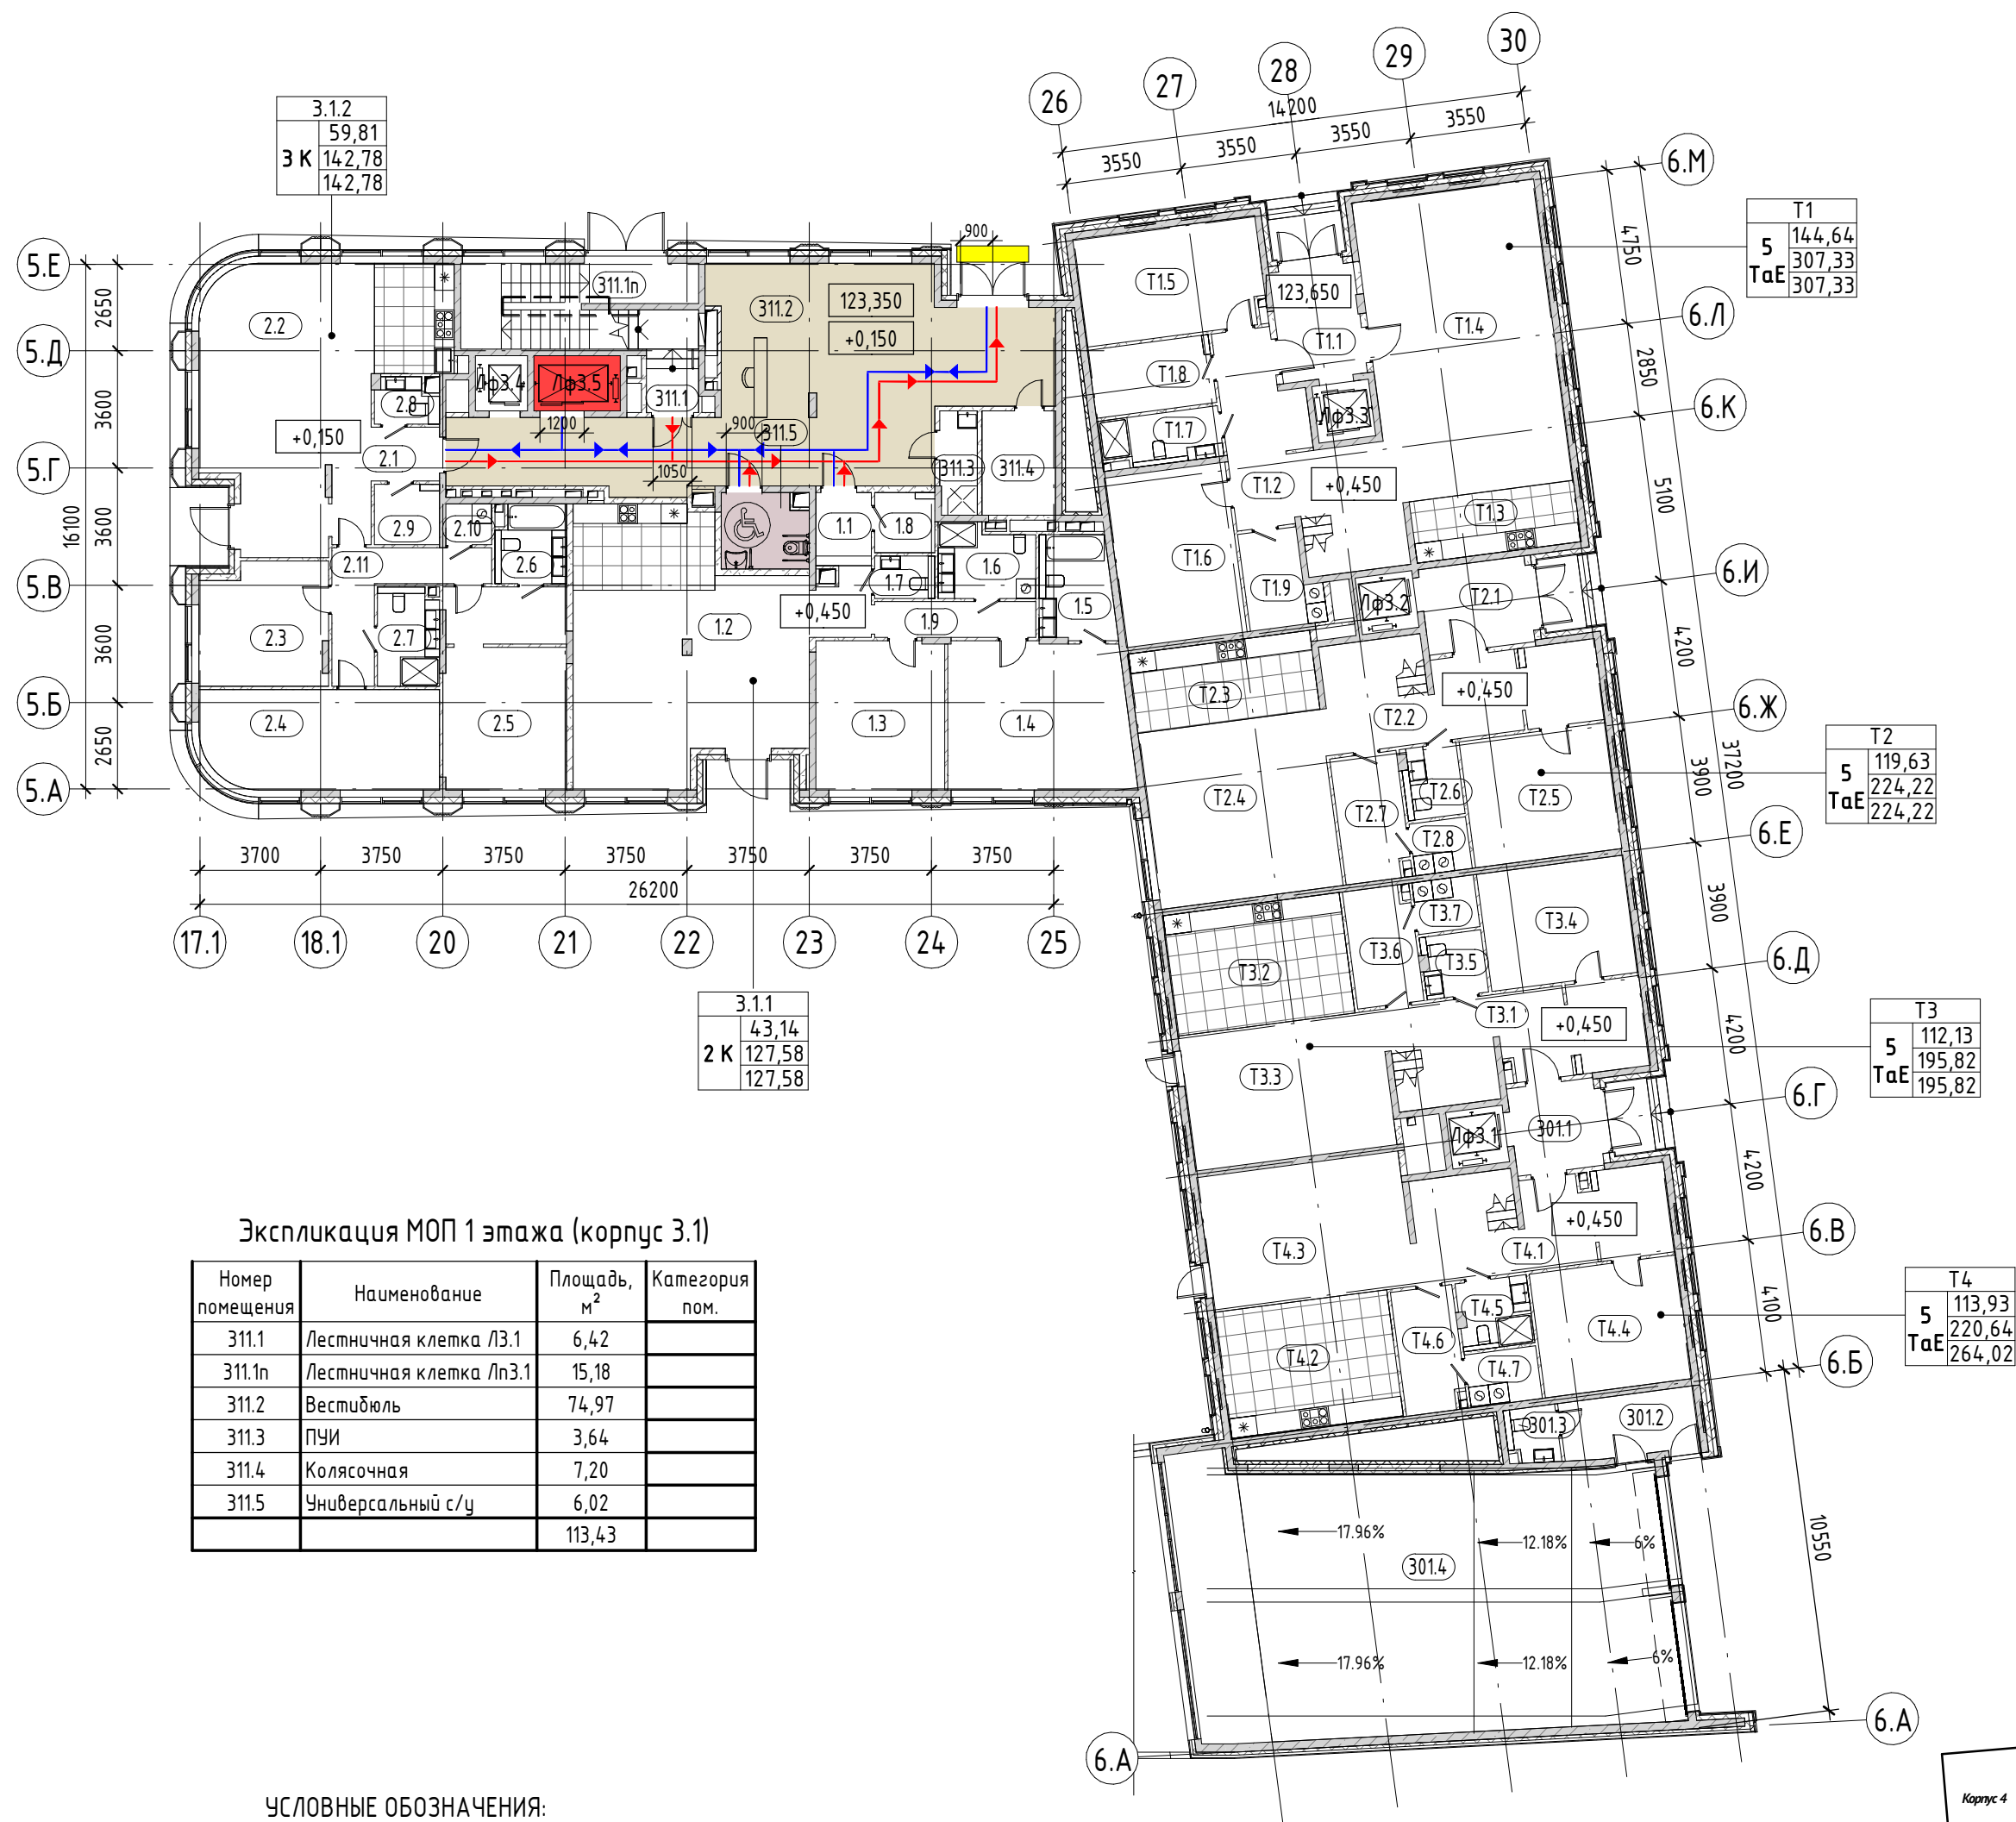

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

АА/БЗ-03-ДСЗ - ОДИ					
"Жилой комплекс", расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл. 76/71					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Задорина				08.24
Проверил	Добрякова				08.24
Мероприятия по обеспечению доступности инвалидов.					
		Стадия	Лист	Листов	
		П	7		
Корпуса 3, 3.1. План 1 этажа. Схема путей перемещения и эвакуации МГН. М 1_200.				A R C H I T E C T S	
Норм. контр.	Добрякова				08.24

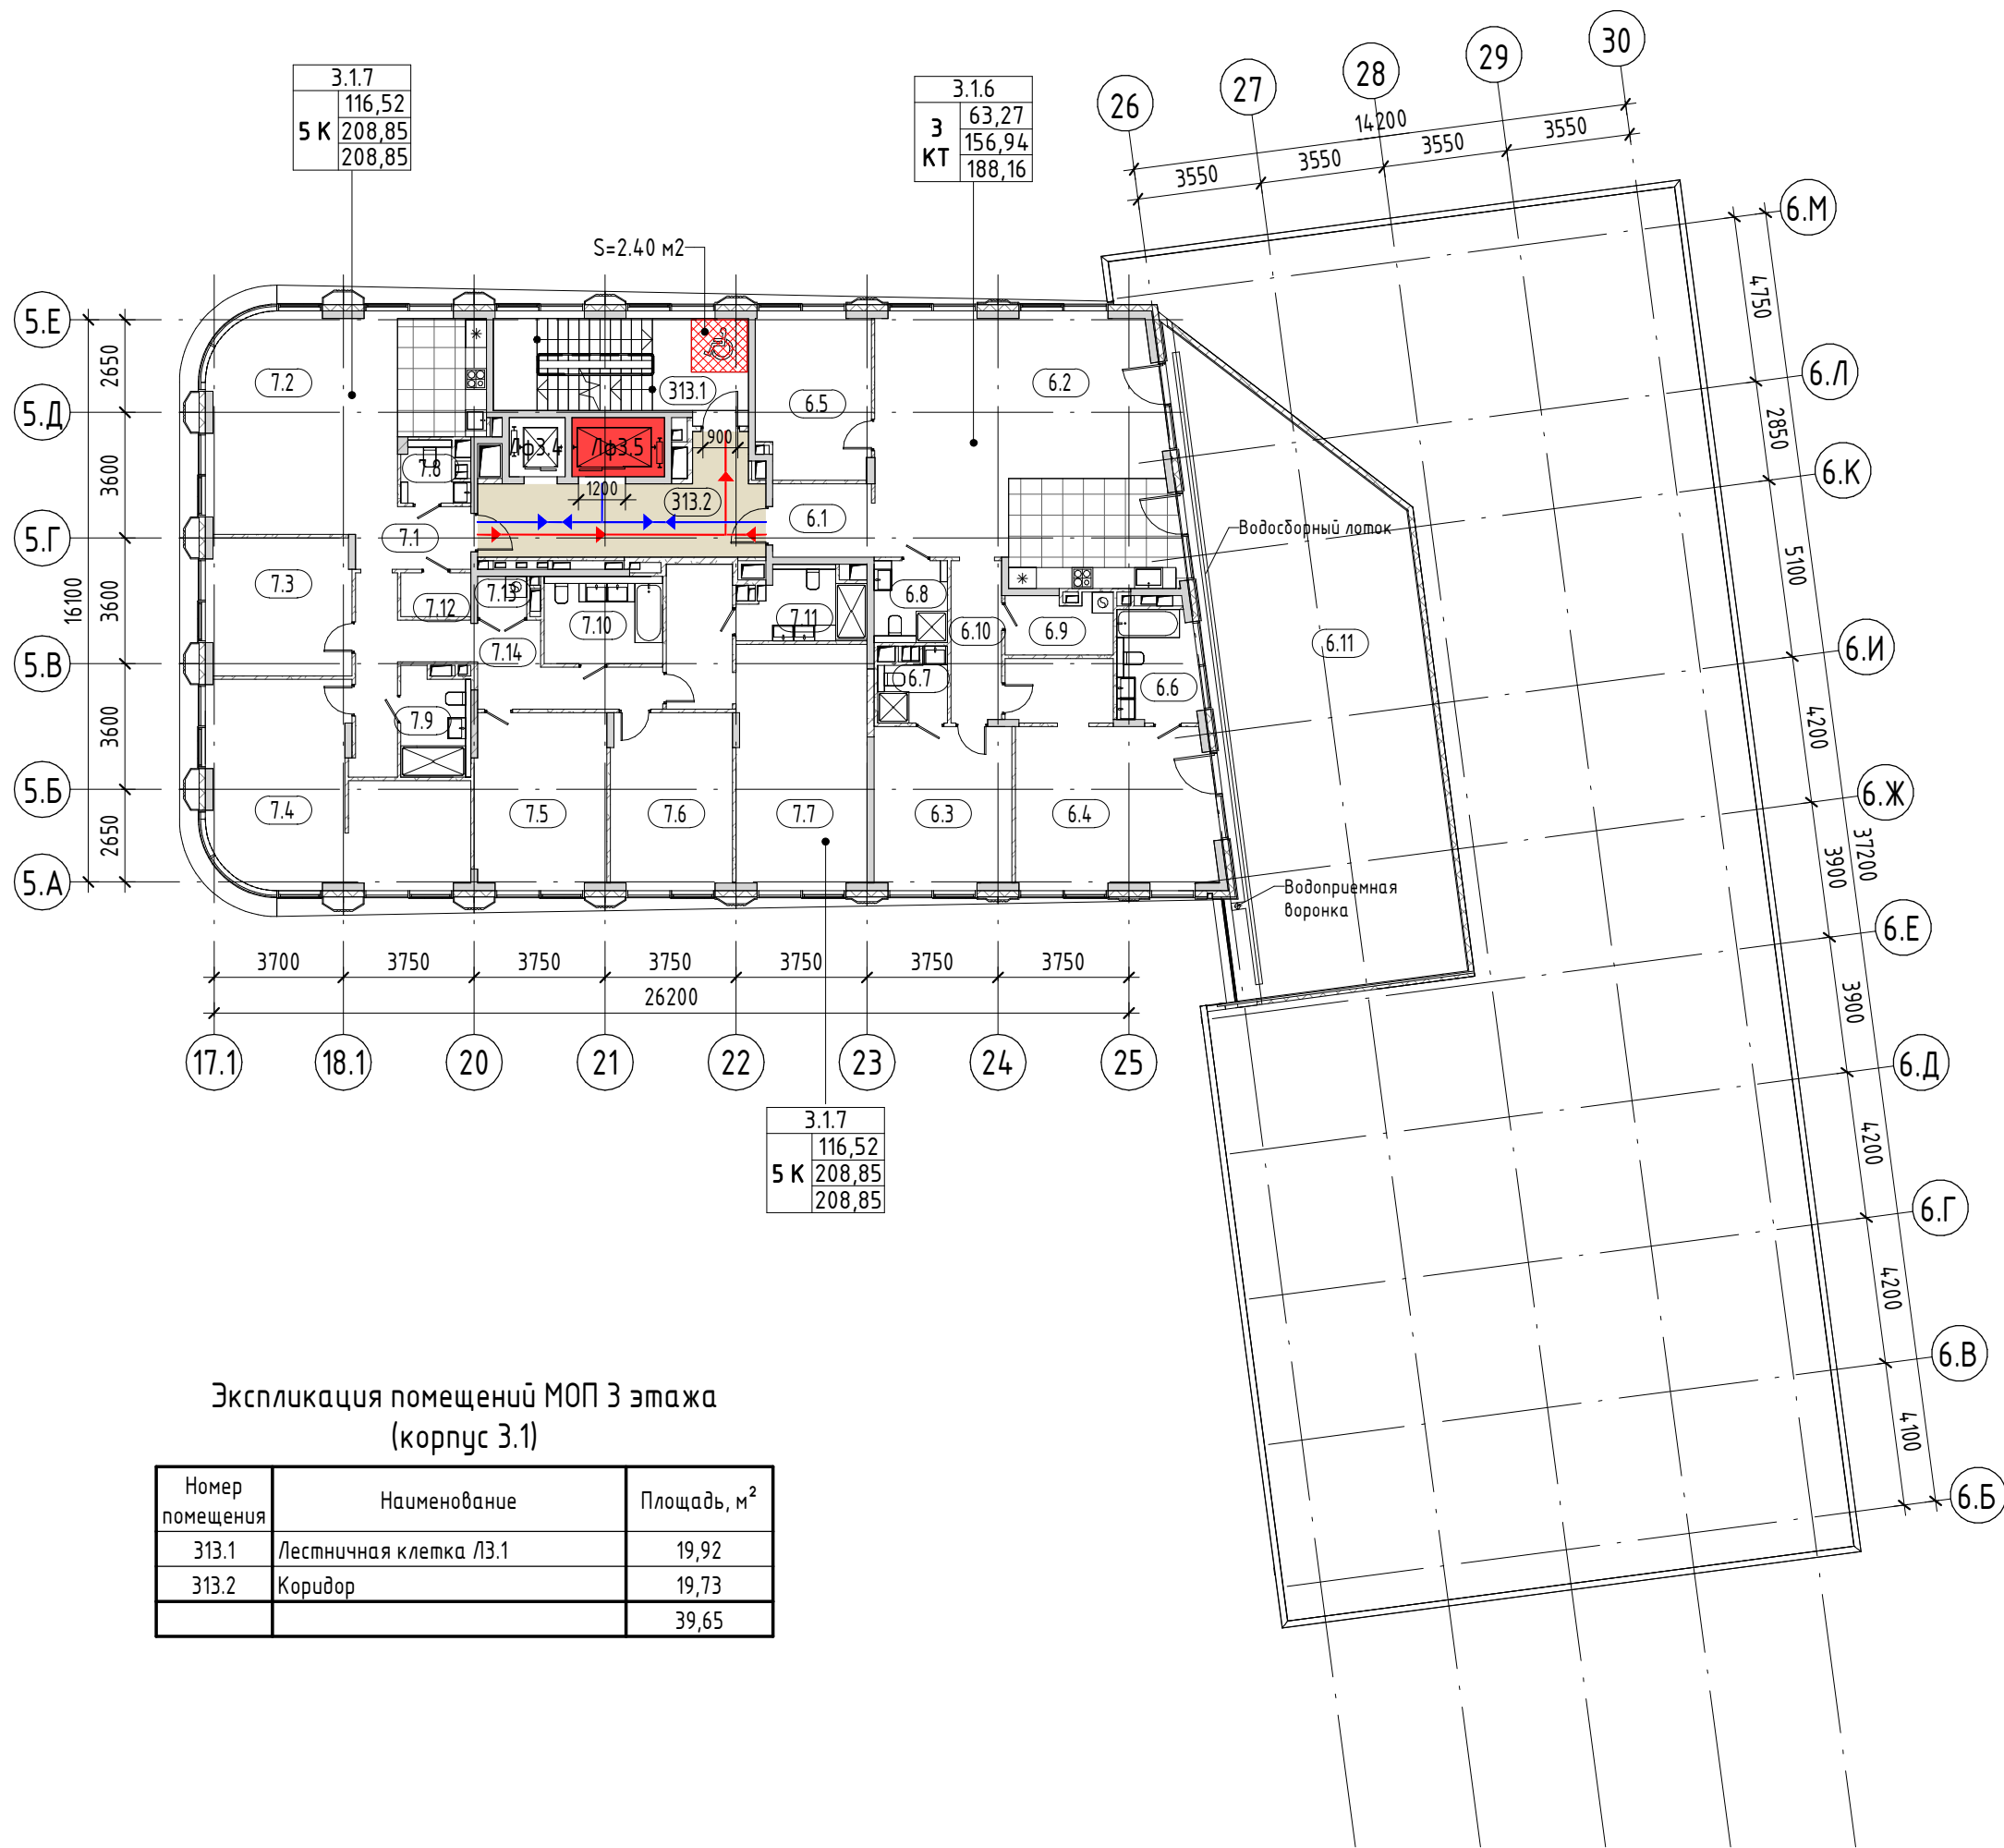


Экспликация помещений МОП 3 этажа
(корпус 3.1)

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²
313.1	Лестничная клетка ЛЗ.1	19,92
313.2	Коридор	19,73
		39,65

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Путь эвакуации маломобильных групп населения
- Путь движения маломобильных групп населения
- Лифт, доступный для МГН, а также для транспортировки МГН сотрудниками пожарных подразделений
- Зоны, доступные для МГН всех групп в МОП
- Зона безопасности МГН


ПРИМЕЧАНИЕ:
1. В качестве типового решения представлен план 3 этажа.

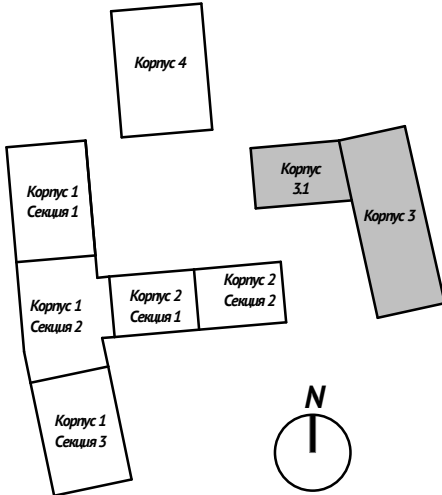

+0.000=123.200

АА/БЗ-03-ДСЗ - ОДИ						Стадия			Лист			Листов		
"Жилой комплекс", расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл. 76/71						Мероприятия по обеспечению доступности инвалидов.			П			8		
Корпуса 3, 3.1. План типового этажа. Схема путей перемещения и эвакуации МГН. М 1_200.						А			R			T		
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата						Разработал Задорина			08.24			Проверил Добрякова		
Норм. контр. Добрякова						08.24								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

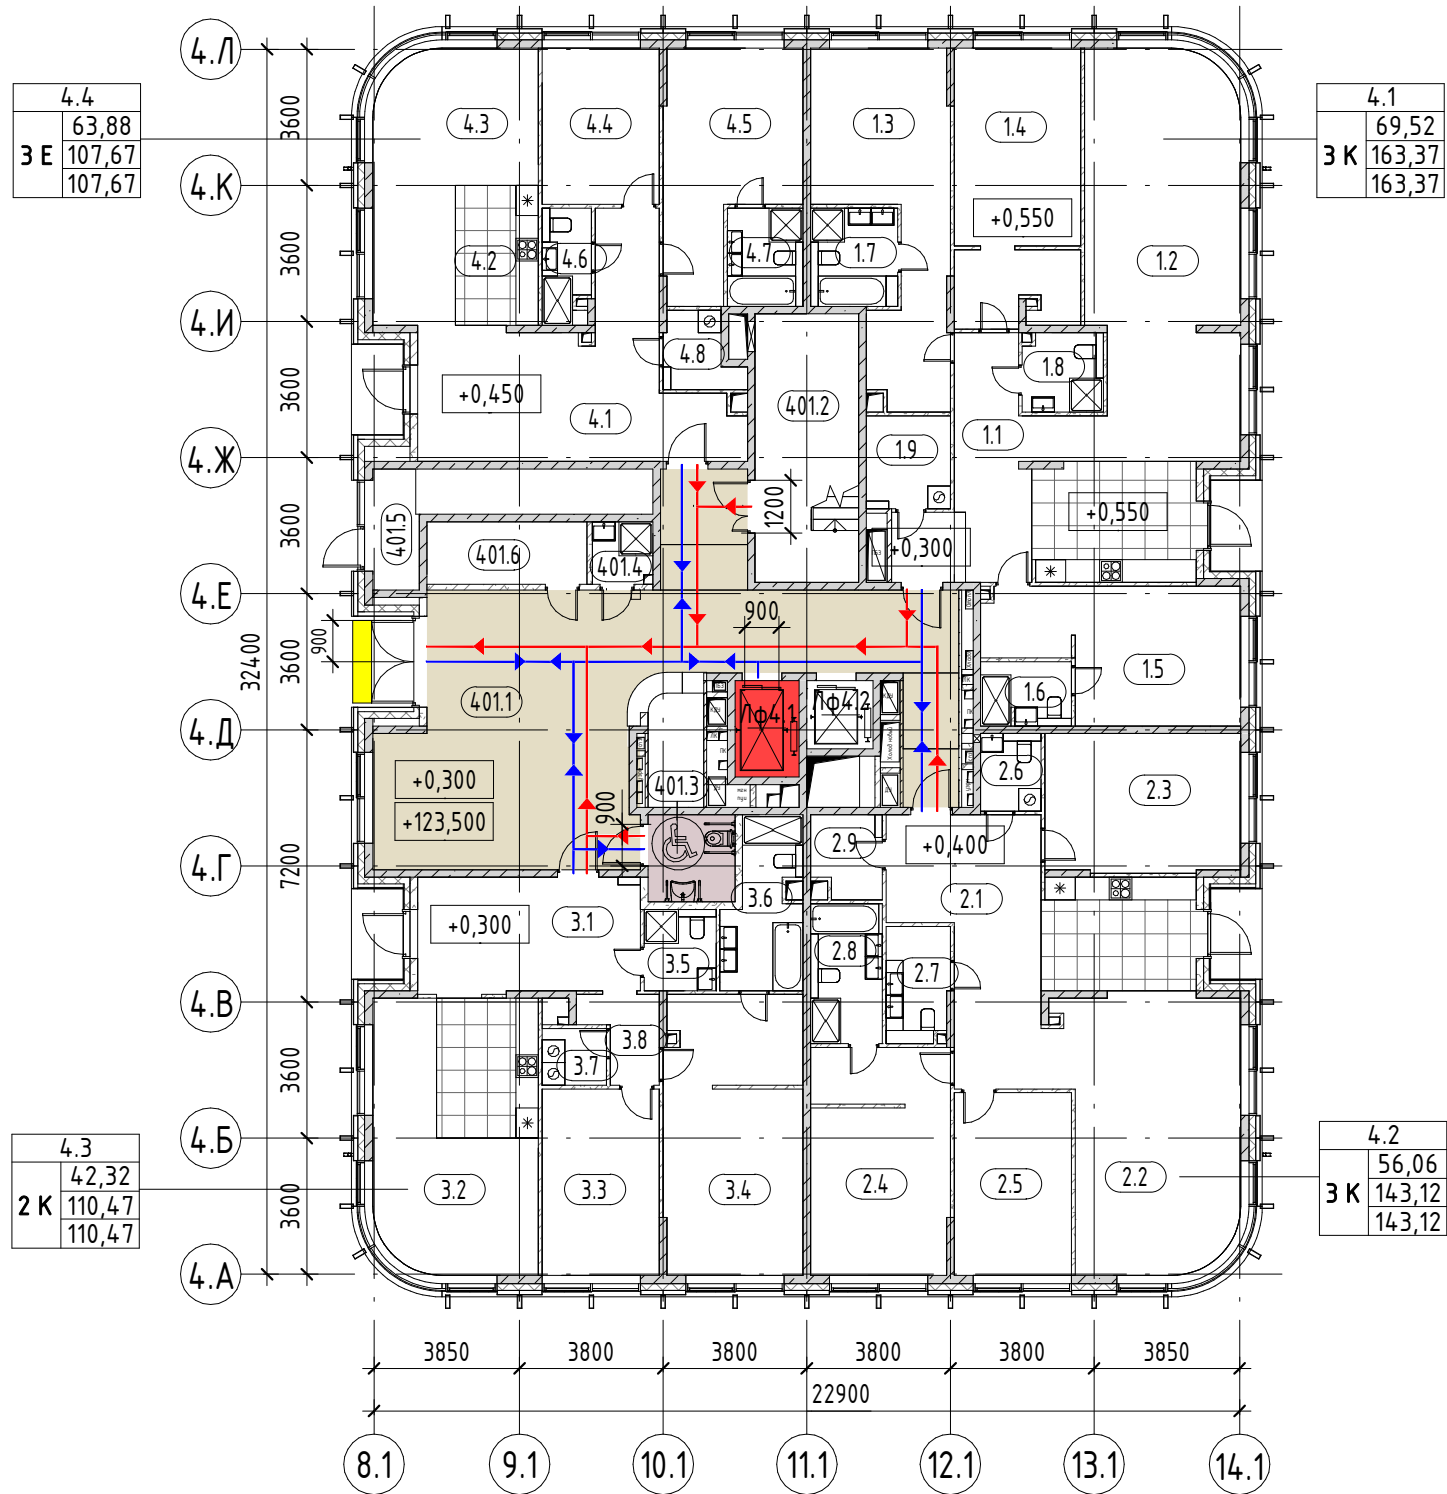


Экспликация МОП 1 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Категория пом.
401.1	Вестибюль	82,78	
401.2	Лестничная клетка Л4	19,45	
401.3	Универсальный санузел	5,29	
401.4	ПУИ	2,64	
401.5	Лестничная клетка Лп4	3,94	
401.6	Колясочная	6,98	
		121,08	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- ← Пути эвакуации маломобильных групп населения
- ← Пути движения маломобильных групп населения
- Лифт, доступный для МГН, а так же для транспортировки МГН сотрудниками пожарных подразделений
- Зоны, доступные для МГН всех групп в МОП
- Санузлы, приспособленные для МГН и оборудованные тревожной кнопкой
- Предупредительные напольные тактильные указатели, шириной 500-600 мм (ГОСТ Р 52875)

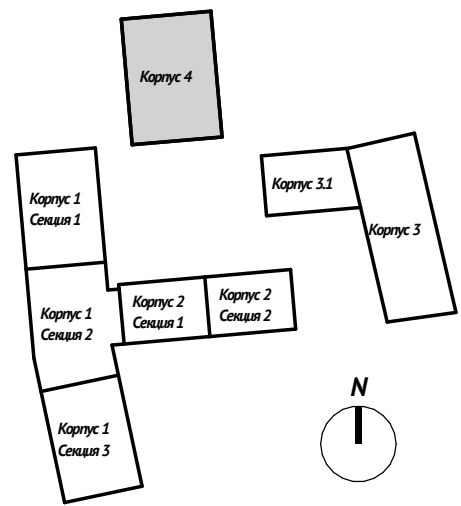


						АА/БЗ-03-ДСЗ - ОДИ			
						"Жилой комплекс", расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул, вл. 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Мероприятия по обеспечению доступности инвалидов.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Задорина			08.24		П	9	
Проверил		Добрякова			08.24	Корпус 4. План 1 этажа. Схема путей перемещения и эвакуации МГН. М 1_200.			
Норм. контр.		Добрякова			08.24				


+0.000=123.200

Экспликация МОП 2 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²
402.1	Лифтовый холл ПБЗ	13,14
402.2	Лестничная клетка Л4	17,40
402.3	Коридор	8,45
402.4	Коридор	8,45
		47,44

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


- | | |
|---|--|
|  | Пути эвакуации малоомобильных групп населения |
|  | Пути движения малоомобильных групп населения |
|  | Лифт, доступный для МГН, а также для транспортировки МГН сотрудниками пожарных подразделений |
|  | Зоны, доступные для МГН всех групп в МОП |
|  | Зона безопасности МГН |

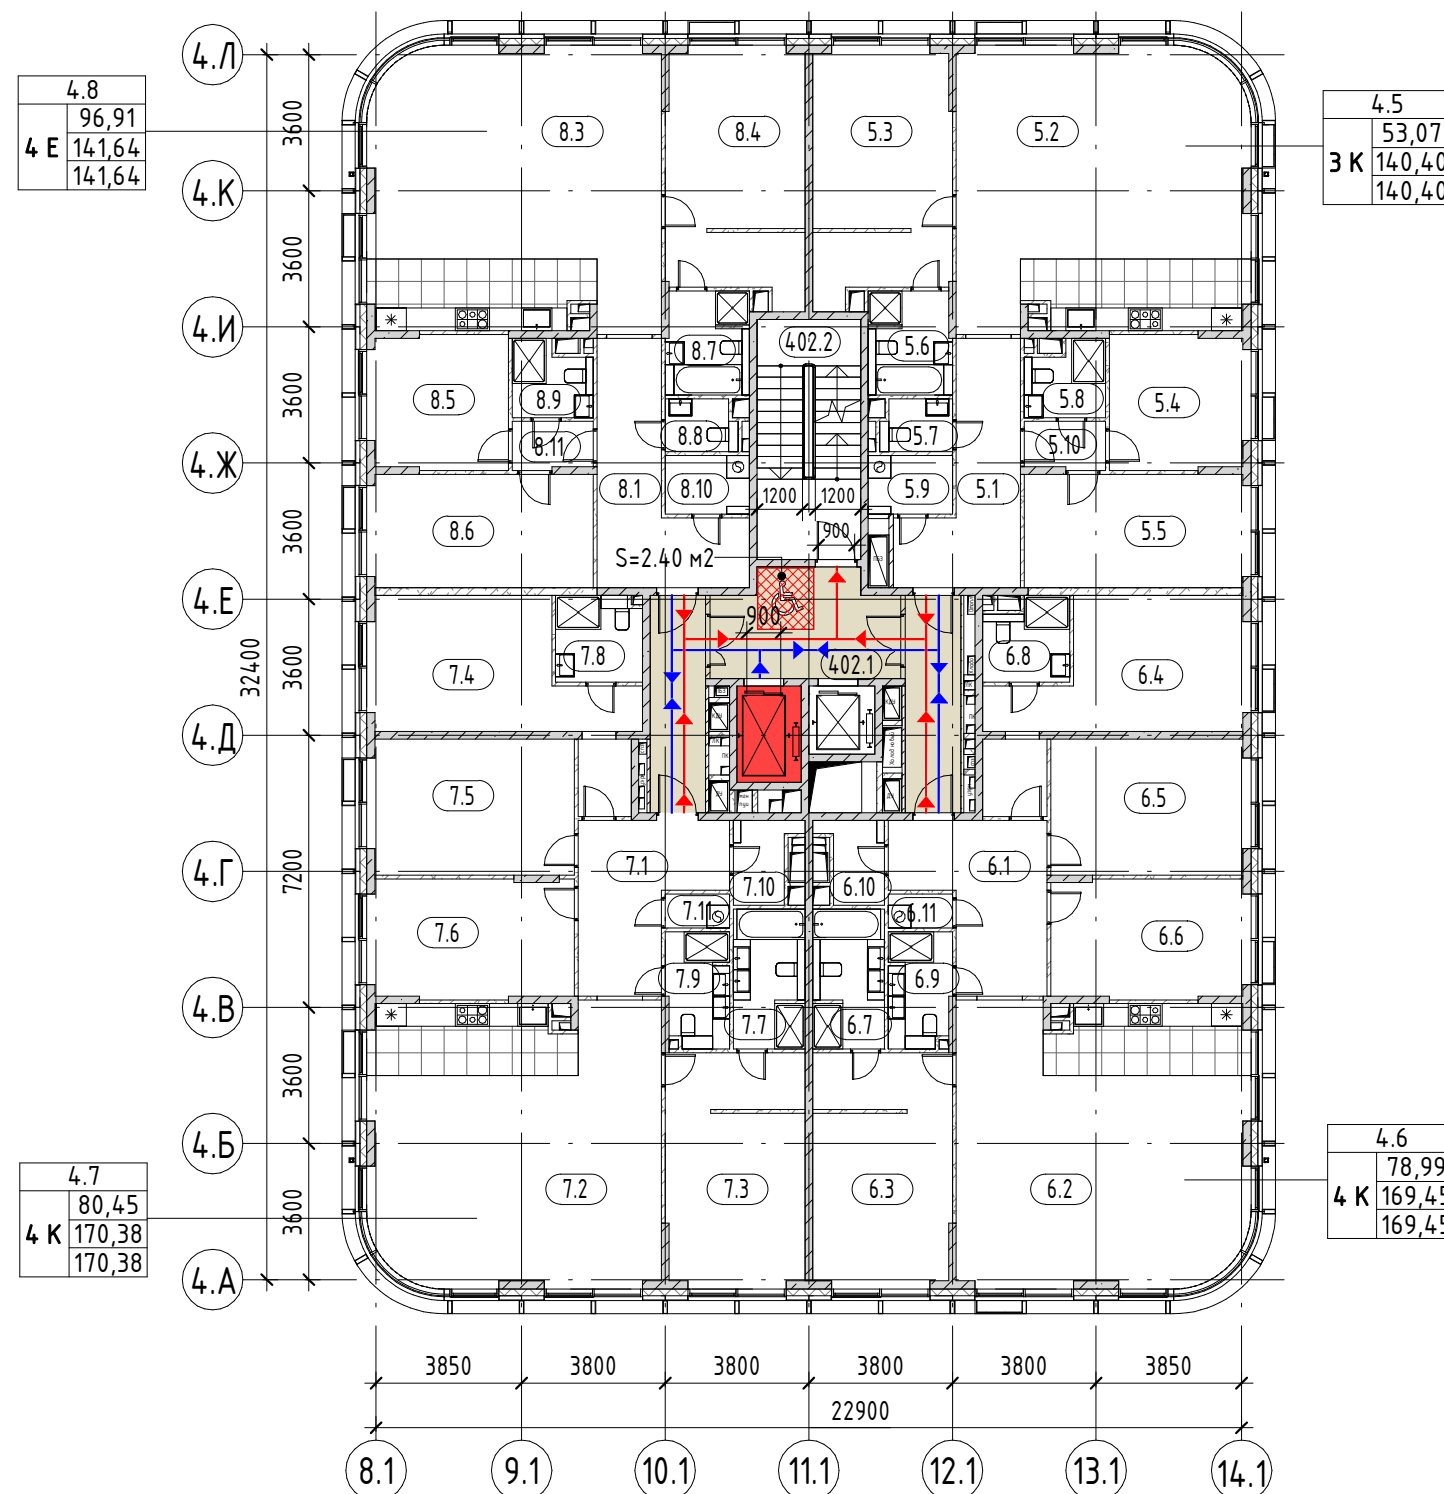

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. В качестве типового решения представлен план 2 этажа.

+0.000=123.200

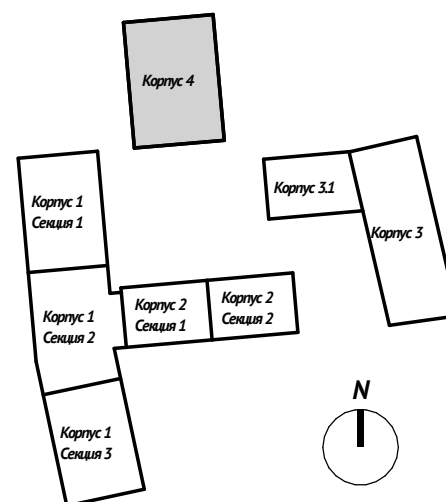

						АА/БЭ-03-ДСЭ - ОДИ			
						"Жилой комплекс", расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., в/д 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Мероприятия по обеспечению доступности инвалидов.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Задорина			08.24		П	10	
Проверил		Добрякова			08.24				
						Корпус 4. План типового этажа. Схема путей перемещения и эвакуации МГН. М 1_200.			
Норм. контр.		Добрякова			08.24				

Формат А3А

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №